# СТАНКИ ДЛЯ ПРАВКИ УГЛОВОГО ПРОКАТА (Китай)

Станы предназначены для правки углового проката методом холодной прокатки.

Применяются в производствах металлоконструкций, строительных материалов, химической и легкой промышленностях, и т.д.

Рис. Внешний вид станков.

армада групп
СТАНКИ. ОСНАСТКА. СЕРВИС
8 800 101 63 21
8 3513 26 46 21

Станы просты и удобны в эксплуатации. Скорость правки 9 метров в минуту. Обслуживающий персонал – 1 человек.

**Технические характеристики:**

| Параметр | ASM-100 | ASM-130 | ASM-200 |
|---|---|---|---|
| Размеры обрабатываемого уголка, мм | 35×35×3 – 100×100×10 | 35×35×3 – 130×130×12 | 100×100×10 – 200×200×20 |
| Максимальная скорость правки, м/мин. | 9 | | |
| Количество правильных роликов, шт. | 5 верхних, 4нижних | | |
| Твердость роликов, HRC | 58 | | |
| Входной и выходной рольганги, м | по 5.8 | | |
| Мощность, кВт | 5.5 | 15 | 22 |
| Электропитание | 380В, 3ф, 50Гц | | |
| Габаритные размеры стана, м (ДхШхВ) – без рольгангов | 2000×1500×1550 | 2600×1600×1650 | 5500×2700×1800 |
| Вес оборудования, т | 3,5 | 5 | 15 |

**Конструкция**

Данный станок состоит из станины, двигателя, циклоидального редуктора, верхних правильных роликов с верхним и нижним регулятором расстояния между роликами и фиксирующими нижними правильными роликом, электрической системы управления, загрузочного рольганга и др.

Все правильные ролики прошли термообработку с закалкой и быстрым охлаждением поверхности для того, чтобы избежать проблем с появлением трещин и обеспечить стабильность и длительность использования.

Блок управления устанавливается на одну из сторон портала и контролирует весь станок при помощи кнопок на блоке управления.

8 800 101 63 21
8 3513 26 46 21
армада групп
СТАНКИ. ОСНАСТКА. СЕРВИС

**Комплект поставки:**

1. Главный стан;
2. Входной и выходной рольганг, длина 5.8 метров каждый;
3. Электросистема;
4. Техническая документация.

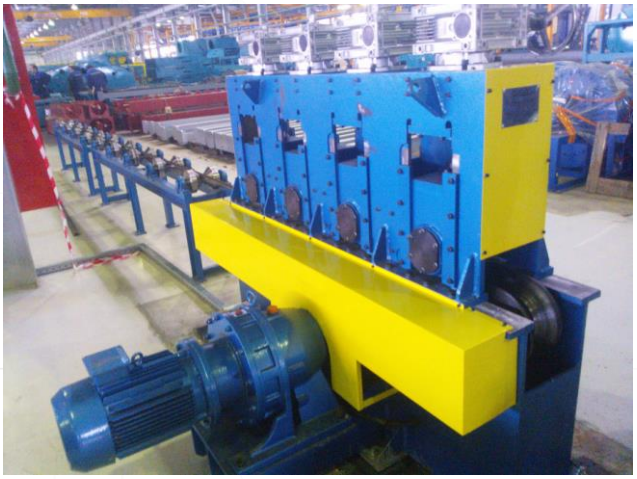

Рис. Фотографии стана ASM-100

армада групп
СТАНКИ. ОСНАСТКА. СЕРВИС
8 800 101 63 21
8 3513 26 46 21

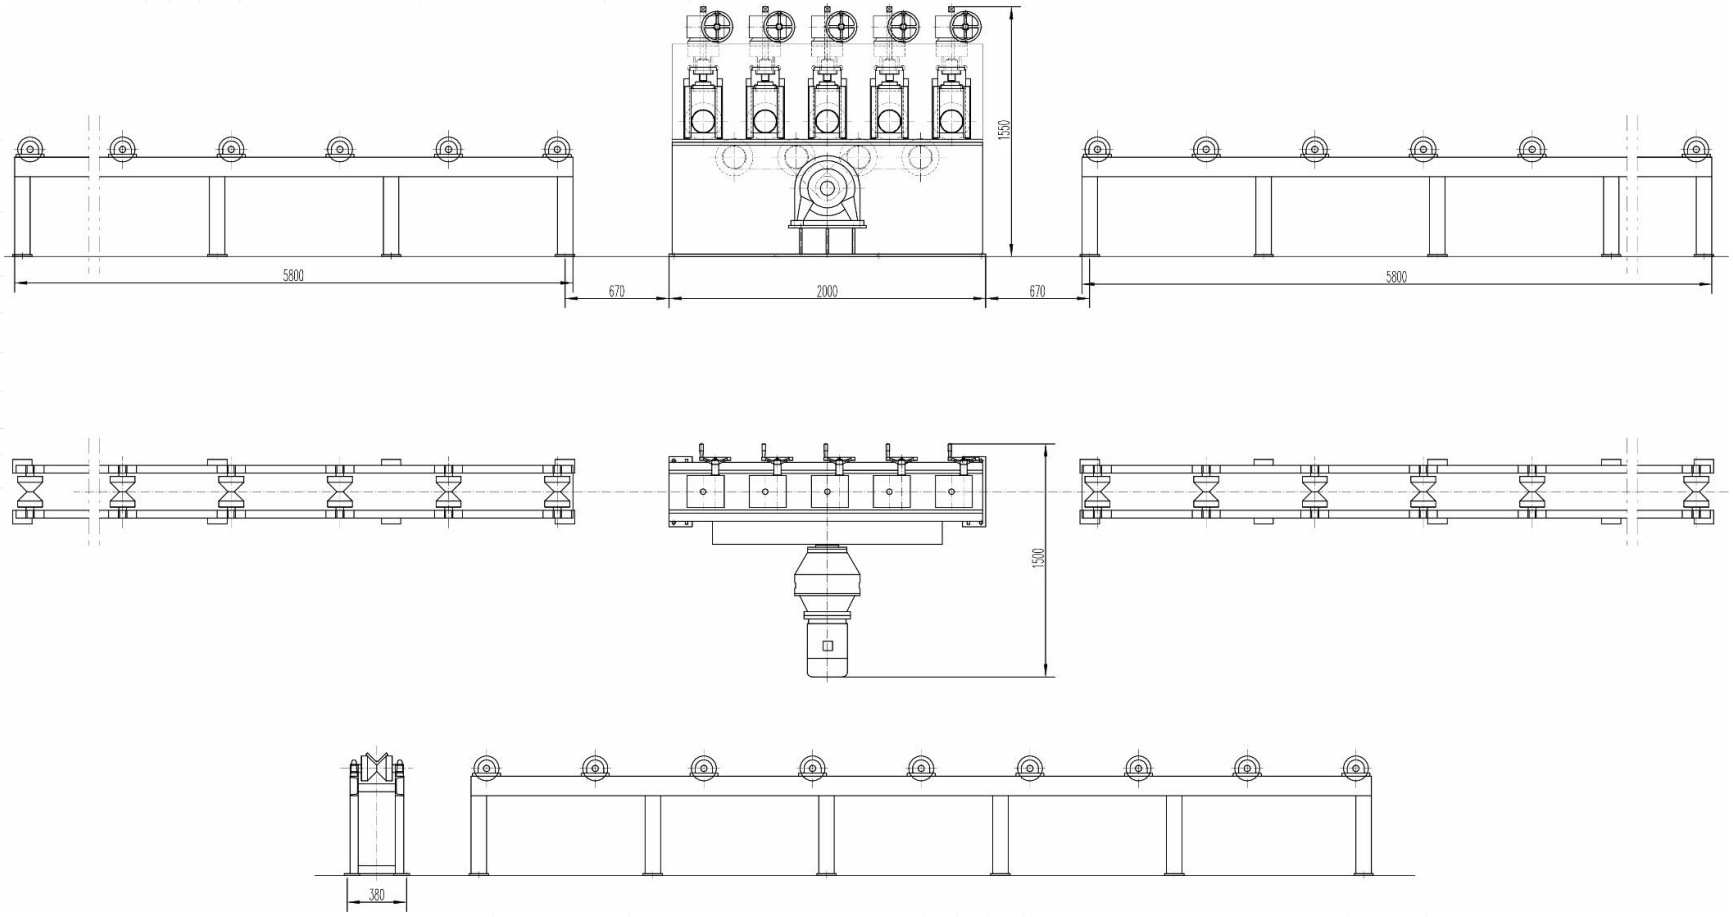


Рис. Схема стана для правки углового проката ASM-100.